CIR-HSO4FMNC

IR LAB
SURVEILLANCE TECH

500 万像素网络摄像机

功能特性:

- 方案：GC4653+FH8856 V200,FLASH16MB，DDR128MB,最高分辨率可达：5MP(2592X1920)@25fps,4MP（2560X1440）@25fps,3M(2304X1296)@25/30fps,1080P(1920X1080)@25/30fps
- 2.7-13.5 毫米红外手动变焦镜头
- 采用 4 颗大功率红外灯，照射距离可达 25-30 米
- 支持双码流,码流范围 36K-16M,默认为 4M
- 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高
- 支持 ONVIF Profile S 协议，可提供 API
- 存储：NVR
- 电源：DC12V±10%, PoE (可选)

应用场景:

适用于仓库、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

外形尺寸:

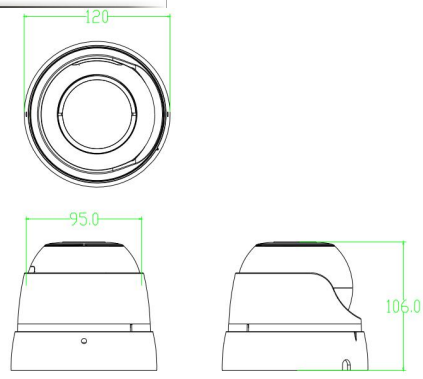

技术参数:

CIR-HSO4FMNC	
摄像机	
防水等级	IP66
滤光片	ICR 滤片式自动切换
图像传感器	逐行扫描 CMOS
镜头	2.7-13.5 毫米红外手动变焦镜头
分辨率	5MP(2592X1920)
电子快门	NTSC:1/30-1/100,000 秒 PAL:1/25-1/100,000 秒
最低照度	0Lux
红外距离	25-30 米
视频/音频	
视频压缩标准	H.264/H.265
视频码率	双码流（码率：36K~16M，默认码率 4M）
帧率	1~25 帧（PAL），1~30 帧（NTSC）
音频压缩标准	/
外部接口	
网络接口	RJ45*1 10M/100M 自适应
远程控制接口	/
音频接口	输入*1，输出*1（可选）
报警接口	/
网络	
网络协议	TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, DDNS, DHCP, FTP, RTSP,HTTPS,IPv6
网络支持	ONVIF Profile S，API
最大连接用户数	10 个
网页语言	中文简体,中文繁体,英文
功能	
图像设置功能	色度,对比度,亮度,锐度,饱和度,,背光补偿，强光抑制，3D 降噪,浏览器可调
存储	NVR，VMS
录像类型	支持手动，定时，移动侦测，报警录像
报警触发	移动侦测
报警事件	抓图，录像，报警输出，上传邮件
系统/浏览器支持	Windows XP，Windows 7 ,IE11.0 及以上
通用功能	防闪烁， 镜像, OSD 信息叠加，走廊模式
一般	
工作电压	DC12V±10% ,POE(可选)
最大工作电流	600mA(最大)
外形尺寸	Ø120×106 毫米
重量	860 克
储存温度	-30～+60℃
工作温度	-30～+40℃

深圳工厂：深圳市光明区金安路辉豪工业园2栋3-5楼
研发地址：深圳市南山区数字文化产业基地西塔2409
电话：0755-88210202 传真：0755-88210303
更多产品详情请登陆：www.irlab.com.cn